



Km.0 s.r.l.
Via 3 Novembre 51
40042 Lizzano in Belvedere (BO)
Tel. 0534 51419 Cell. 334 6117870

ALLEGATO A

NP 500 D TORTELLINI GR. 2-2,2





Km.0 s.r.l.
Via 3 Novembre 51
40042 Lizzano in Belvedere (BO)
Tel. 0534 51419 Cell. 334 6117870

DATI TECNICI


NORMATIVA APPLICATA	CE
LIVELLO DI EMISSIONE SONORA	< 80 DB (a)
FUNZIONAMENTO	Elettromeccanico
OPERATORI RICHIESTI	1
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	3X400 Volts-50 Hz +Terra
VARIAZIONE DI TENSIONE	+/- 5%
NEUTRO	NO
TENSIONE AUSILIARI	24 Volts c.c.
POTENZA INSTALLATA	4,1 Kw
PRESSIONE DI ESERCIZIO	5 / 6 bar
CONSUMO ARIA	10 NI/min
ACQUA	non necessaria
FONDAZIONI	non necessarie
LUBRIFICAZIONE	Manuale con grasso
PESO TOTALE DELLA MACCHINA	1.550 Kg.

CALIBRAZIONE CA500

LARGHEZZA SFOGLIA	500 mm
REGOLAZIONE CALIBRATURA	anche per sfoglie fini
PRODUZIONE ORARIA	300 kg/ora


CARICAMENTO RIPIENO RA500

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	a coclea
REGOLAZIONE Q.TA' DI RIPIENO	esterna in continuo
REGOLAZIONE DOSAGGIO	a figura singola
CARICO MINIMO	10 kg.

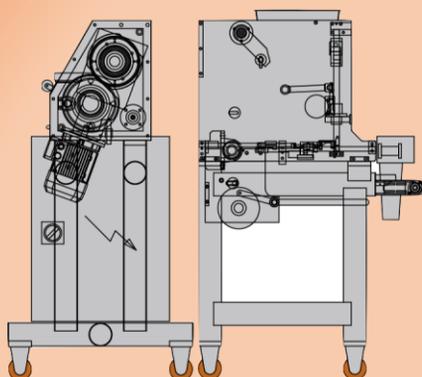

CICLO DI LAVORO

Concepito per garantire il massimo sfruttamento della superficie di pasta da trasformare

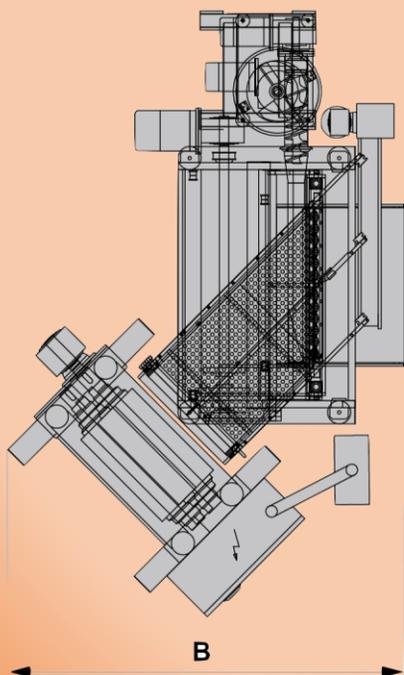

Formato Tortellino TB500-13F1

DIMENS. TRANCIO/IMPRONTA	35X35 mm liscio
PESO TORTELLINO FINITO	da 1,8 a 2,2 gr.
N° DI IMPRONTE	13 in diagonale brevettato
PEZZI PRODOTTI PER BATTUTA	13
PRODUZIONE ORARIA	fino a 150 kg./h
* A richiesta può essere frastagliato	

Formato Tortellino TC500-10F1

DIMENS. TRANCIO/IMPRONTA	44X44 mm (liscio)*
PESO TORTELLINO FINITO	da 3,5 to 4 gr.
N° DI IMPRONTE	10 in diagonale brevettato
PEZZI PRODOTTI PER BATTUTA	10
PRODUZIONE ORARIA	fino a 220 kg/ora
* A richiesta può essere frastagliato	

DIMENSIONI

<u>A</u>	<u>2.620 mm</u>
<u>B</u>	<u>1.730 mm</u>
<u>H</u>	<u>1.600 mm</u>

Attenzione: queste misure hanno titolo indicativo e pertanto non possono essere considerate impegnative